## Электромешалка погружная Иртыш ПМ2 240-1,5/6-116

## Расшифровка обозначения Иртыш ПМ2 240-1,5/6-116

- $\Pi$  погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
- М мешалка;
- 2 двухлопастной винт;
- 240 номинальный диаметр винта;
- 1,5 номинальная мощность электродвигателя, кВт;
- 6 число полюсов электродвигателя;
- 1 стационарная погружная (под опускное устройство);
- 1 c шкафом защиты для ручного управления;
- 6 влаго термозащита двигателя;

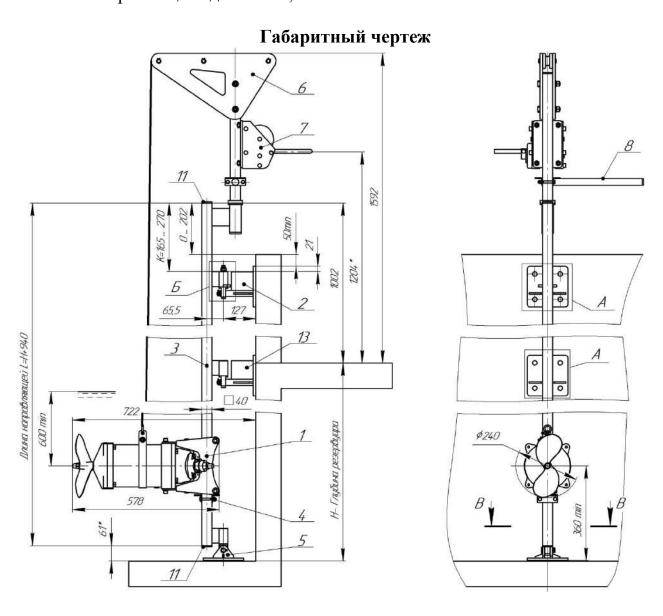


Рис. 1. Общий вид и габариты электромешалки "Иртыш" ПМ2 240-1,5/6-116 с опускным устройством и грузоподъёмным механизмом.

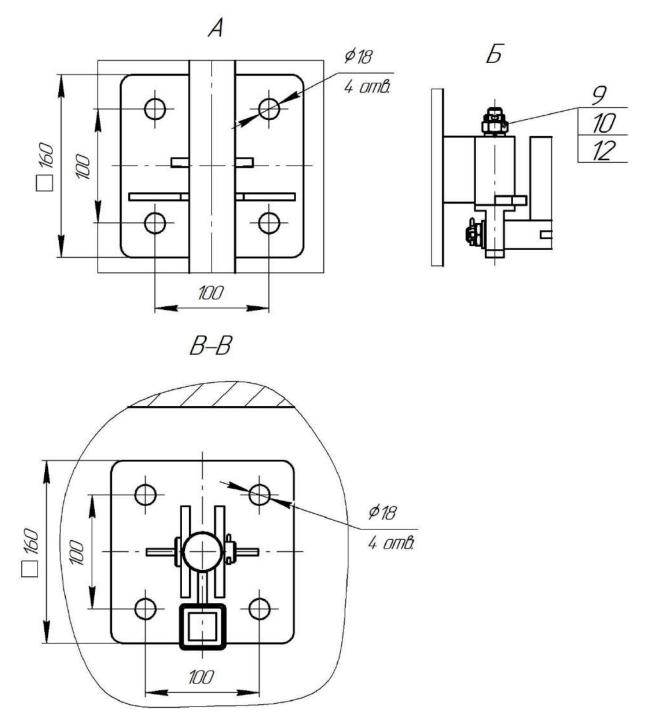


Рис. 1. Общий вид и габариты электромешалки "Иртыш" ПМ2 240-1,5/6-116 с опускным устройством и грузоподъёмным механизмом.

1. Электромешалка "Иртыш"; 2 и 13. Опора направляющей; 3. Направляющая; 4. Упор; 5. Нижняя опора направляющей; 6. Подъемное устройство; 7. Лебедка; 8. Рукоятка грузоподъемного устройства; 9. Гайка; 10. Шплинт; 11. Заглушка 40x40; 12. Шайба.

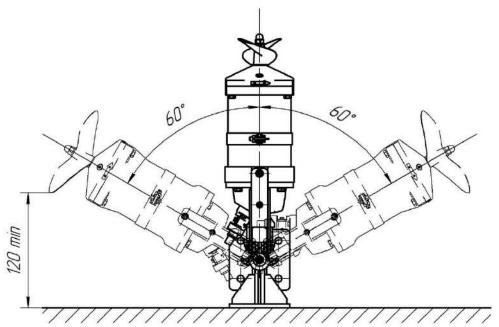


Рис. 2 Углы установки электромешалки "Иртыш" ПМ2 240-1,5/6-116 в горизонтальной плоскости.

«Иртыш ПМ2 240-1,5/6-116»

«иртыш 11W12 240-1,5/0-110»			
Технические характеристики			
Вариант монтажа мешалки		на опускном устройстве	
Тип винта		двухлопастной	
Номинальный диаметр винта, мм		240	
Тип уплотнения вала		торцовое	
Характеристики электрооборудования			
Исполнение электродвигателя	погружной		
Расход, м3/ч			
Номинальная мощность, кВт	1,5		
Напряжение, В	380, трехфазное		
Номинальный ток, А	4,74		
Частота тока, Гц	50		
Число полюсов	6		
Частота вращения, об/мин	925		
Соединение обмоток по схеме	*		
Способ охлаждения электродвигателя	погружной без принудительного охлаждения		
Способ защиты электродвигателя	влаго - термозащита		
Степень защиты электродвигателя	IP 68		
Длина встроенного электрического кабеля, м	10		
Количество жил кабеля, шт.	7		
Сечение жил, мм2	1,5		
Изоляция кабеля	маслостойкая		
Ресурсы			
Средняя наработка на отказ, часов, не менее		7000	
Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее		20000	
Средний срок службы, лет, не менее		20	
Гарантийный срок на электромешалку 1 год с момента реализации			

## Внимание!

Для выполнения вашего заказа необходимо сообщить нам размеры «L» и «К» (см. Рис. 1).
для выполнения вашего заказа необходимо собощить нам размеры «L// и «к// (см. т ис. т).