Мешалка погружная Иртыш ПМ2 250-2,2/6-116

Расшифровка обозначения Иртыш ПМ2 250-2,2/6-116

- Π погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
- М мешалка;
- 2 двухлопастной винт;
- 250 номинальный диаметр винта;
- 2,2 номинальная мощность электродвигателя, кВт;
- 6 число полюсов электродвигателя;
- 1 стационарная погружная (под опускное устройство);
- 1 со шкафом защиты для ручного управления;
- 6 влаго термозащита двигателя;

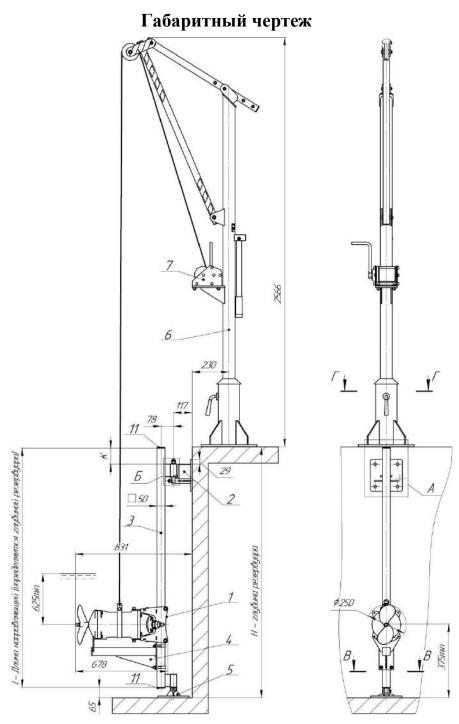


Рис. 1 Общий вид и габариты мешалки "Иртыш" ПМ2 250-2,2/6-116 **Возможны технические изменения**

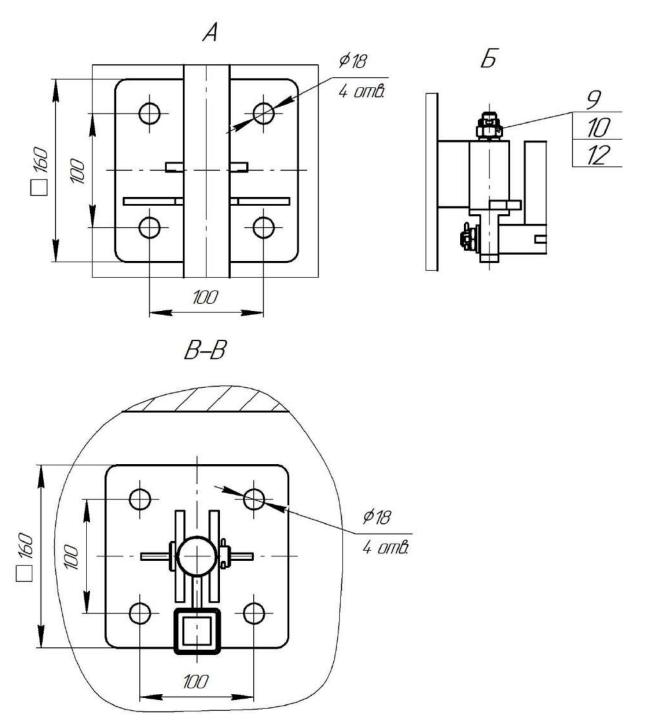


Рис. 1. Общий вид и габариты мешалки "Иртыш" ПМ2 250-2,2/6-116 с опускным устройством и грузоподъёмным механизмом.

- 1. Мешалка "Иртыш" ПМ2 250-2,2/6-116; 2 и 13. Опора направляющей; 3. Направляющая; 4. Упор; 5. Нижняя опора направляющей;
- 6. Подъемное устройство; 7. Лебедка; 8. Рукоятка грузоподъемного устройства; 9. Гайка; 10. Шплинт; 11. Заглушка 50х50; 12. Шайба.

Возможны технические изменения

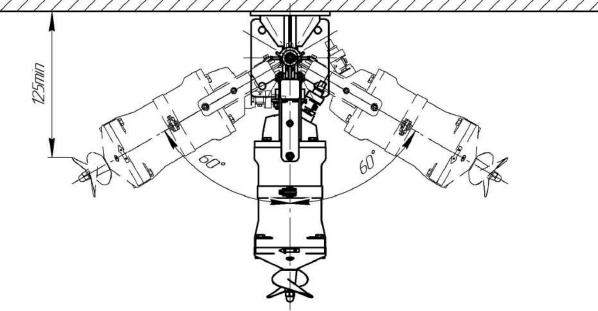


Рис. 2 Углы установки мешалка "Иртыш" ПМ2 250-2,2/6-116 в горизонтальной плоскости.

Возможны технические изменения

«Иртыш ПМ2 250-2,2/4-116»

| «Иртыш ПМ2 250-2,2/4-116» | | |
|---|--|------------------------|
| Технические характеристики | | |
| Вариант монтажа мешалки | | на опускном устройстве |
| Тип винта | | двухлопастной |
| Номинальный диаметр винта, мм | | 250 |
| Тип уплотнения вала | | торцовое |
| Характеристики электрооборудования | | |
| Исполнение электродвигателя | погружной | |
| Номинальная мощность, кВт | 2,2 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Номинальный ток, А | 6,5 | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Число полюсов | 6 | |
| Частота вращения, об/мин | 945 | |
| Соединение обмоток по схеме | * | |
| Способ охлаждения электродвигателя | погружной без принудительного охлаждения | |
| Способ защиты электродвигателя | влаго - термозащита | |
| Степень защиты электродвигателя | IP 68 | |
| Длина встроенного электрического кабеля, м | 10 | |
| Количество жил кабеля, шт. | 7 | |
| Сечение жил, мм2 | 1,5 | |
| Изоляция кабеля | маслостойкая | |
| Ресурсы | | |
| Средняя наработка на отказ, часов, не менее | | 7000 |
| Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее | | |
| Средний срок службы, лет, не менее | | 20 |

Внимание!

Для выполнения вашего заказа необходимо сообщить нам размеры «L» и «К» (см. Рис. 1). МЕШАЛКА УКОМПЛЕКТОВАНА ШКАФОМ ЗАЩИТЫ СЕРИИ ИРТЫШ!!!