

Насос погружной фекальный серии «Иртыш» ПФ2 65/135.131-4/2РВ Ех-016

Расход от 22 до 56 м³/ч

Напор от 12,5 до 20,2 м.в.с.

Артикул (Код для заказа): уточняется при заказе оборудования

Внимание! Опускное устройство заказывается отдельно и имеет собственный артикул!

Насос укомплектован шкафом управления Иртыш ШУ1-1.4.6-31

Назначение

Электронасосы серии «Иртыш» типа ПФ (ПФс) исполнения РВ Ех (взрывозащищенного исполнения) с маркировкой РВ Ех d I Mb X являются электрооборудованием группы I с уровнем взрывозащиты Mb и видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» и предназначены для:


- применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных к рудничному газу и (или) горючей пыли (сертификат на соответствие <https://www.vzlet-omsk.ru/sertifikaty>);

- перекачивания бытовых и промышленных загрязнённых жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных стоков); с водородным показателем рН=6,0...9,0 и плотностью до 1100 кг/м³, температурой от 274К (1°C) до 313 К (40°C), с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц максимальным размером согласно таблицы 1, включая коротковолокнистые, (длинноволокнистые для насосов типа ПФс), концентрацией до 2% по массе, абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5мм и микротвердостью не более 9000 МПа. При комплектации насоса силиконовыми уплотнителями допускается эксплуатация в промышленных стоках с содержанием фенола до 15 мг/л температурой до 313К (40°C).

Гидравлическая (неэлектрическая) часть насоса с маркировкой I Mb с/к I X является оборудованием группы I с уровнем взрывозащиты Mb и видом взрывозащиты с/к (защита конструкционной безопасностью/защита жидкостным погружением).

Знак «X» в маркировке обозначает специальные условия применения, которые должны обеспечиваться потребителем:

1. Охлаждающий кожух (для исполнения с рубашкой охлаждения), должен быть заполнен перекачиваемой жидкостью или технической жидкостью от постороннего источника в процессе эксплуатации.
2. Насосы при работе должны быть постоянно погружены в перекачиваемую жидкую среду, уровень которой меняется; при достижении заданного минимального уровня жидкости насос отключается. Минимальный уровень жидкости определяется высотным размером насоса; при использовании рубашки охлаждения минимальный уровень жидкости определяется высотой гидравлической части насоса.
3. Работа по «сухому ходу» запрещена.
4. Насос поставляется с постоянно подсоединенным кабелем, при подключении требуется обеспечить необходимый уровень взрывозащиты.
5. Кабельные линии должны быть защищены от механических повреждений.
6. Диапазон температуры окружающей среды и перекачиваемой жидкости для насоса от +1°C до +40°C.

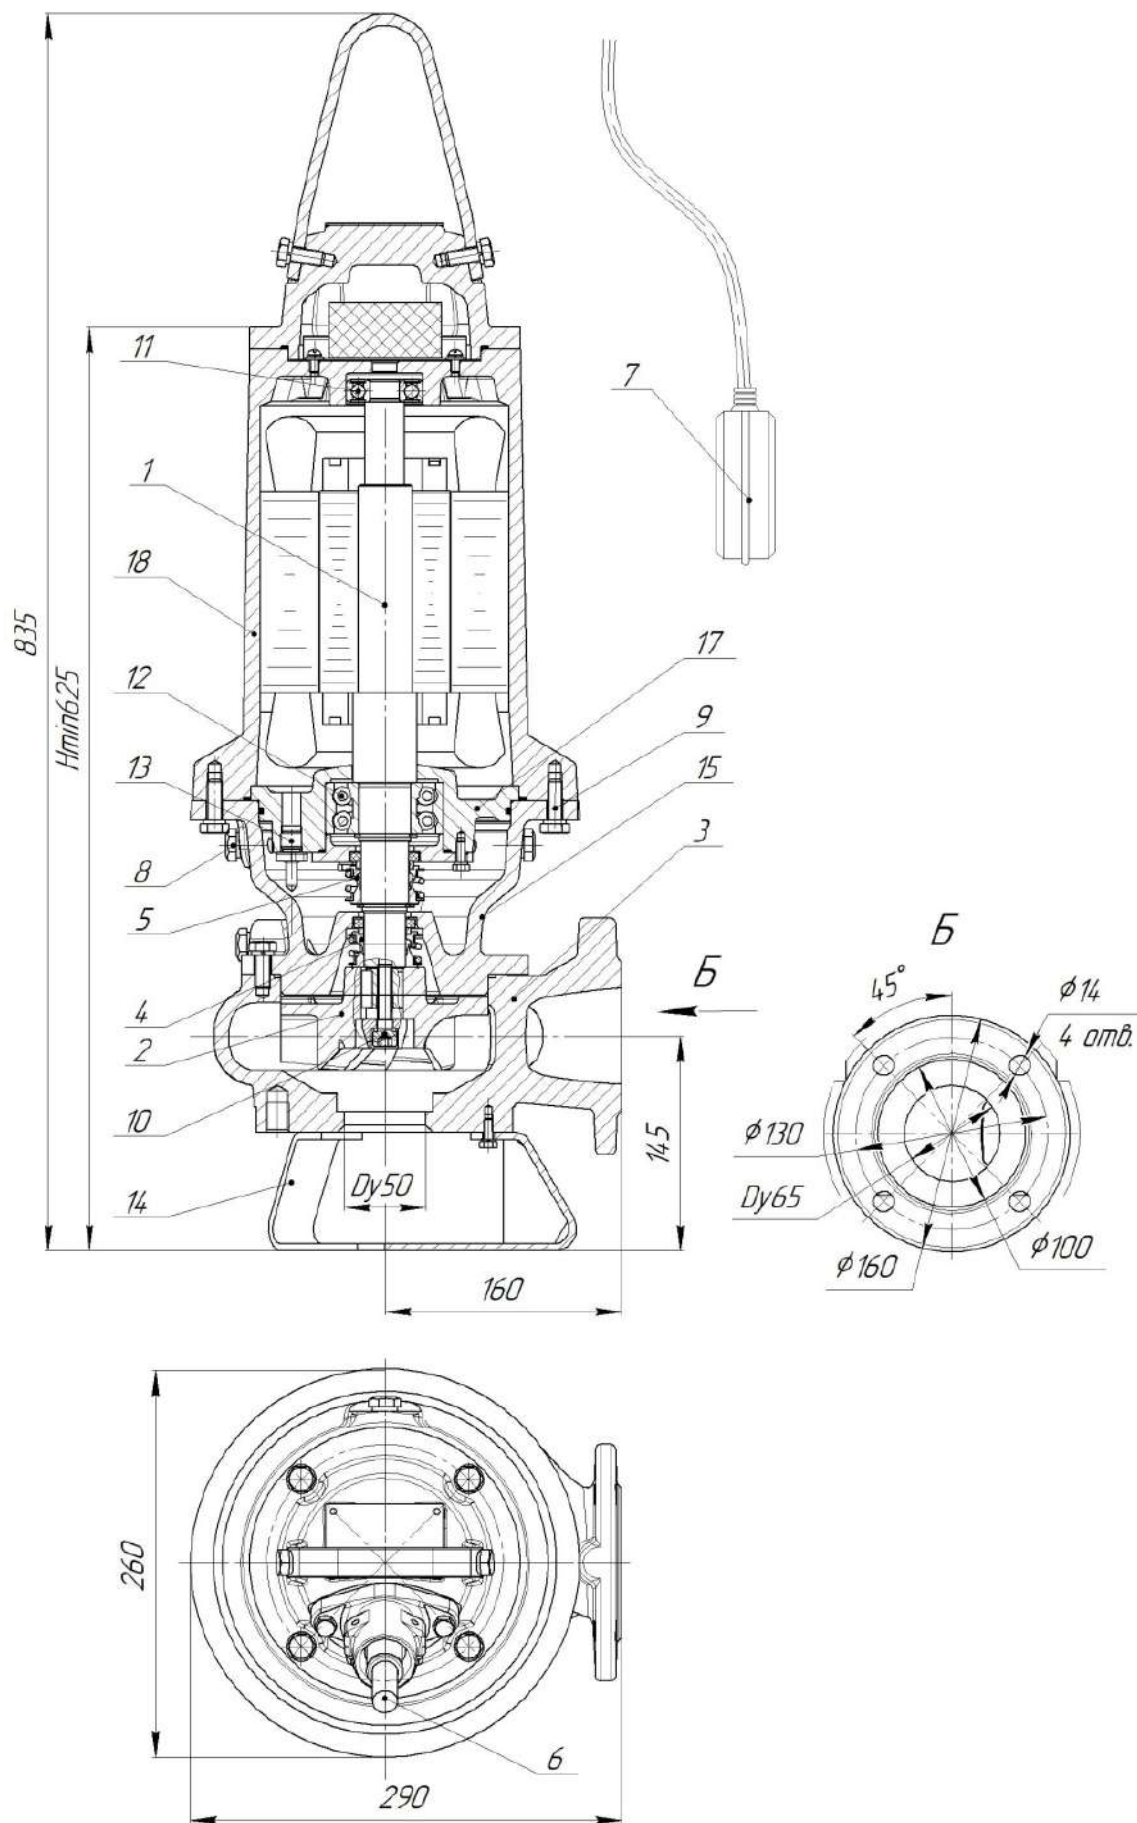



Общий вид и габаритные размеры электронасоса серии «Иртыш»
ПФ2 65/135.131-4/2РВ Ех-016

1. Электродвигатель; 2. Колесо рабочее; 3. Корпус спиральный; 4. Манжета; 5. Торцовое уплотнение;
6. Встроенный кабель(-ли); 7. Поплавковый выключатель; 8. Пробка масляной камеры; 9. Метизы
крепления корпуса камеры к корпусу электродвигателя; 10. Метизы крепления колеса рабочего;
11. Подшипник; 12. Подшипник; 13. Датчик влажности; 14. Подставка; 15. Корпус камеры;
17. Стакан подшипника; 18. Корпус электродвигателя.

Расшифровка маркировки насоса Иртыш ПФ2 65/135.131-4/2РВ Ех-016:

П	- погружной электродвигатель без принудительного охлаждения;
Ф	- гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания сточных вод;
2	- в насосе установлено двух - канальное рабочее колесо;
65	- номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
135	- номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
131	- фактический диаметр рабочего колеса, мм;
	- без обозначения, стандартная длина кабеля 10 метров;
4	- номинальная мощность электродвигателя, кВт;
2	- число полюсов электродвигателя;
РВ Ех	- взрывозащищенного исполнения;
0	- мобильный погружной;
1	- ручного управления;
6	- влаго - термозащита;

Параметры рабочей точки		
Производительность, Q	45	м3/ч
Напор, Н	15	м
Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр	2,8	кВт
КПД агрегата, η	54	%
Характеристики насоса		
Вариант монтажа насоса	мобильный погружной	
Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм	65	
Тип рабочего колеса	двух - канальное	
Фактический диаметр рабочего колеса, мм	131	
Рекомендуемая глубина погружения, м	не более 10	
Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм	25	
Тип уплотнения вала	торцовое	
Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения	карбид кремния	
Материал рабочего колеса	чугун СЧ20	
Материал корпуса спирального	чугун СЧ20	
Параметры электродвигателя		
Номинальная мощность, кВт	4	
Напряжение, В	380	
Частота тока, Гц	50	
Номинальный ток, А	8,7	
Число полюсов	2	
Частота вращения, об/мин	2850	
Cos φ	0,84	
КПД эл. двигателя	83	
Соединение обмоток по схеме	★	
Класс нагревостойкости	F	
Способ охлаждения электродвигателя	погружной электродвигатель без принудительного охлаждения	
Способ защиты электродвигателя	влаго - термозащита	
Степень защиты электродвигателя	IP 68	
Длина встроенного электрического кабеля, м	10	
Количество жил кабеля, шт.	7	
Сечение жил, мм2	1,5	
Изоляция кабеля	маслостойкая	
Исполнение шкафа защиты, поставляемого в комплекте с насосом	ручного управления	
Ресурсы		
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	7000	
Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее	20000	
Средний срок службы, лет, не менее	20	
Масса насосного агрегата без шкафа управления, кг.	90	

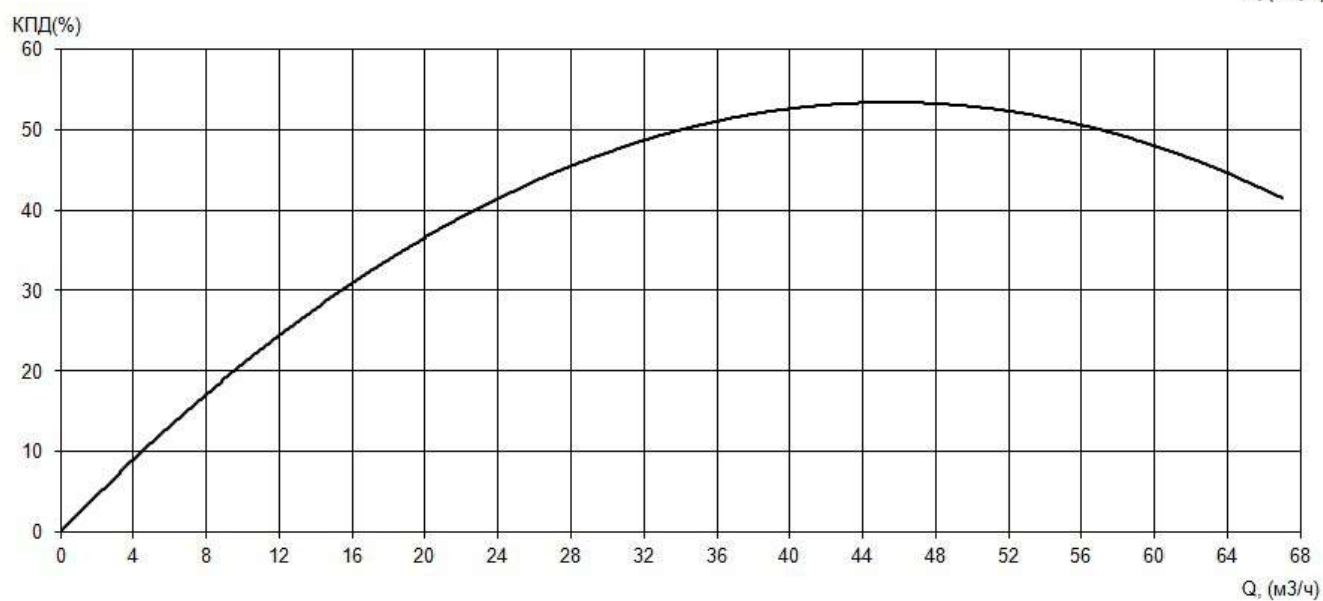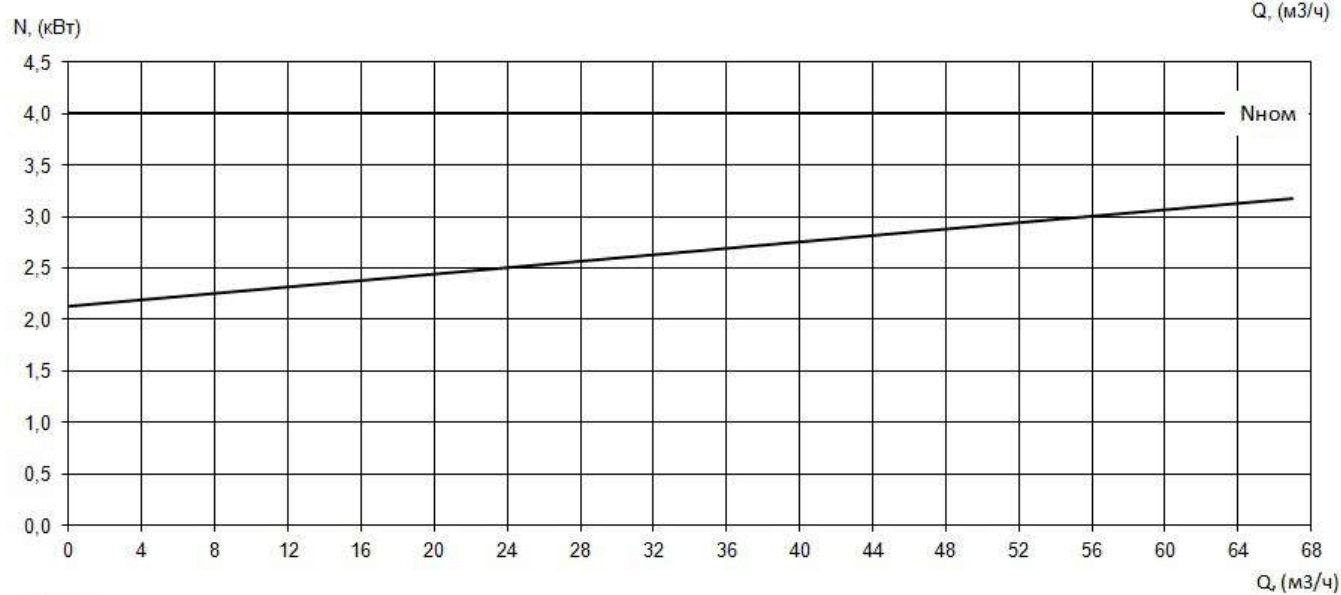

Рабочие характеристики насоса серии
«Иртыш» ПФ2 65/135.131-4/2РВ Ех